


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

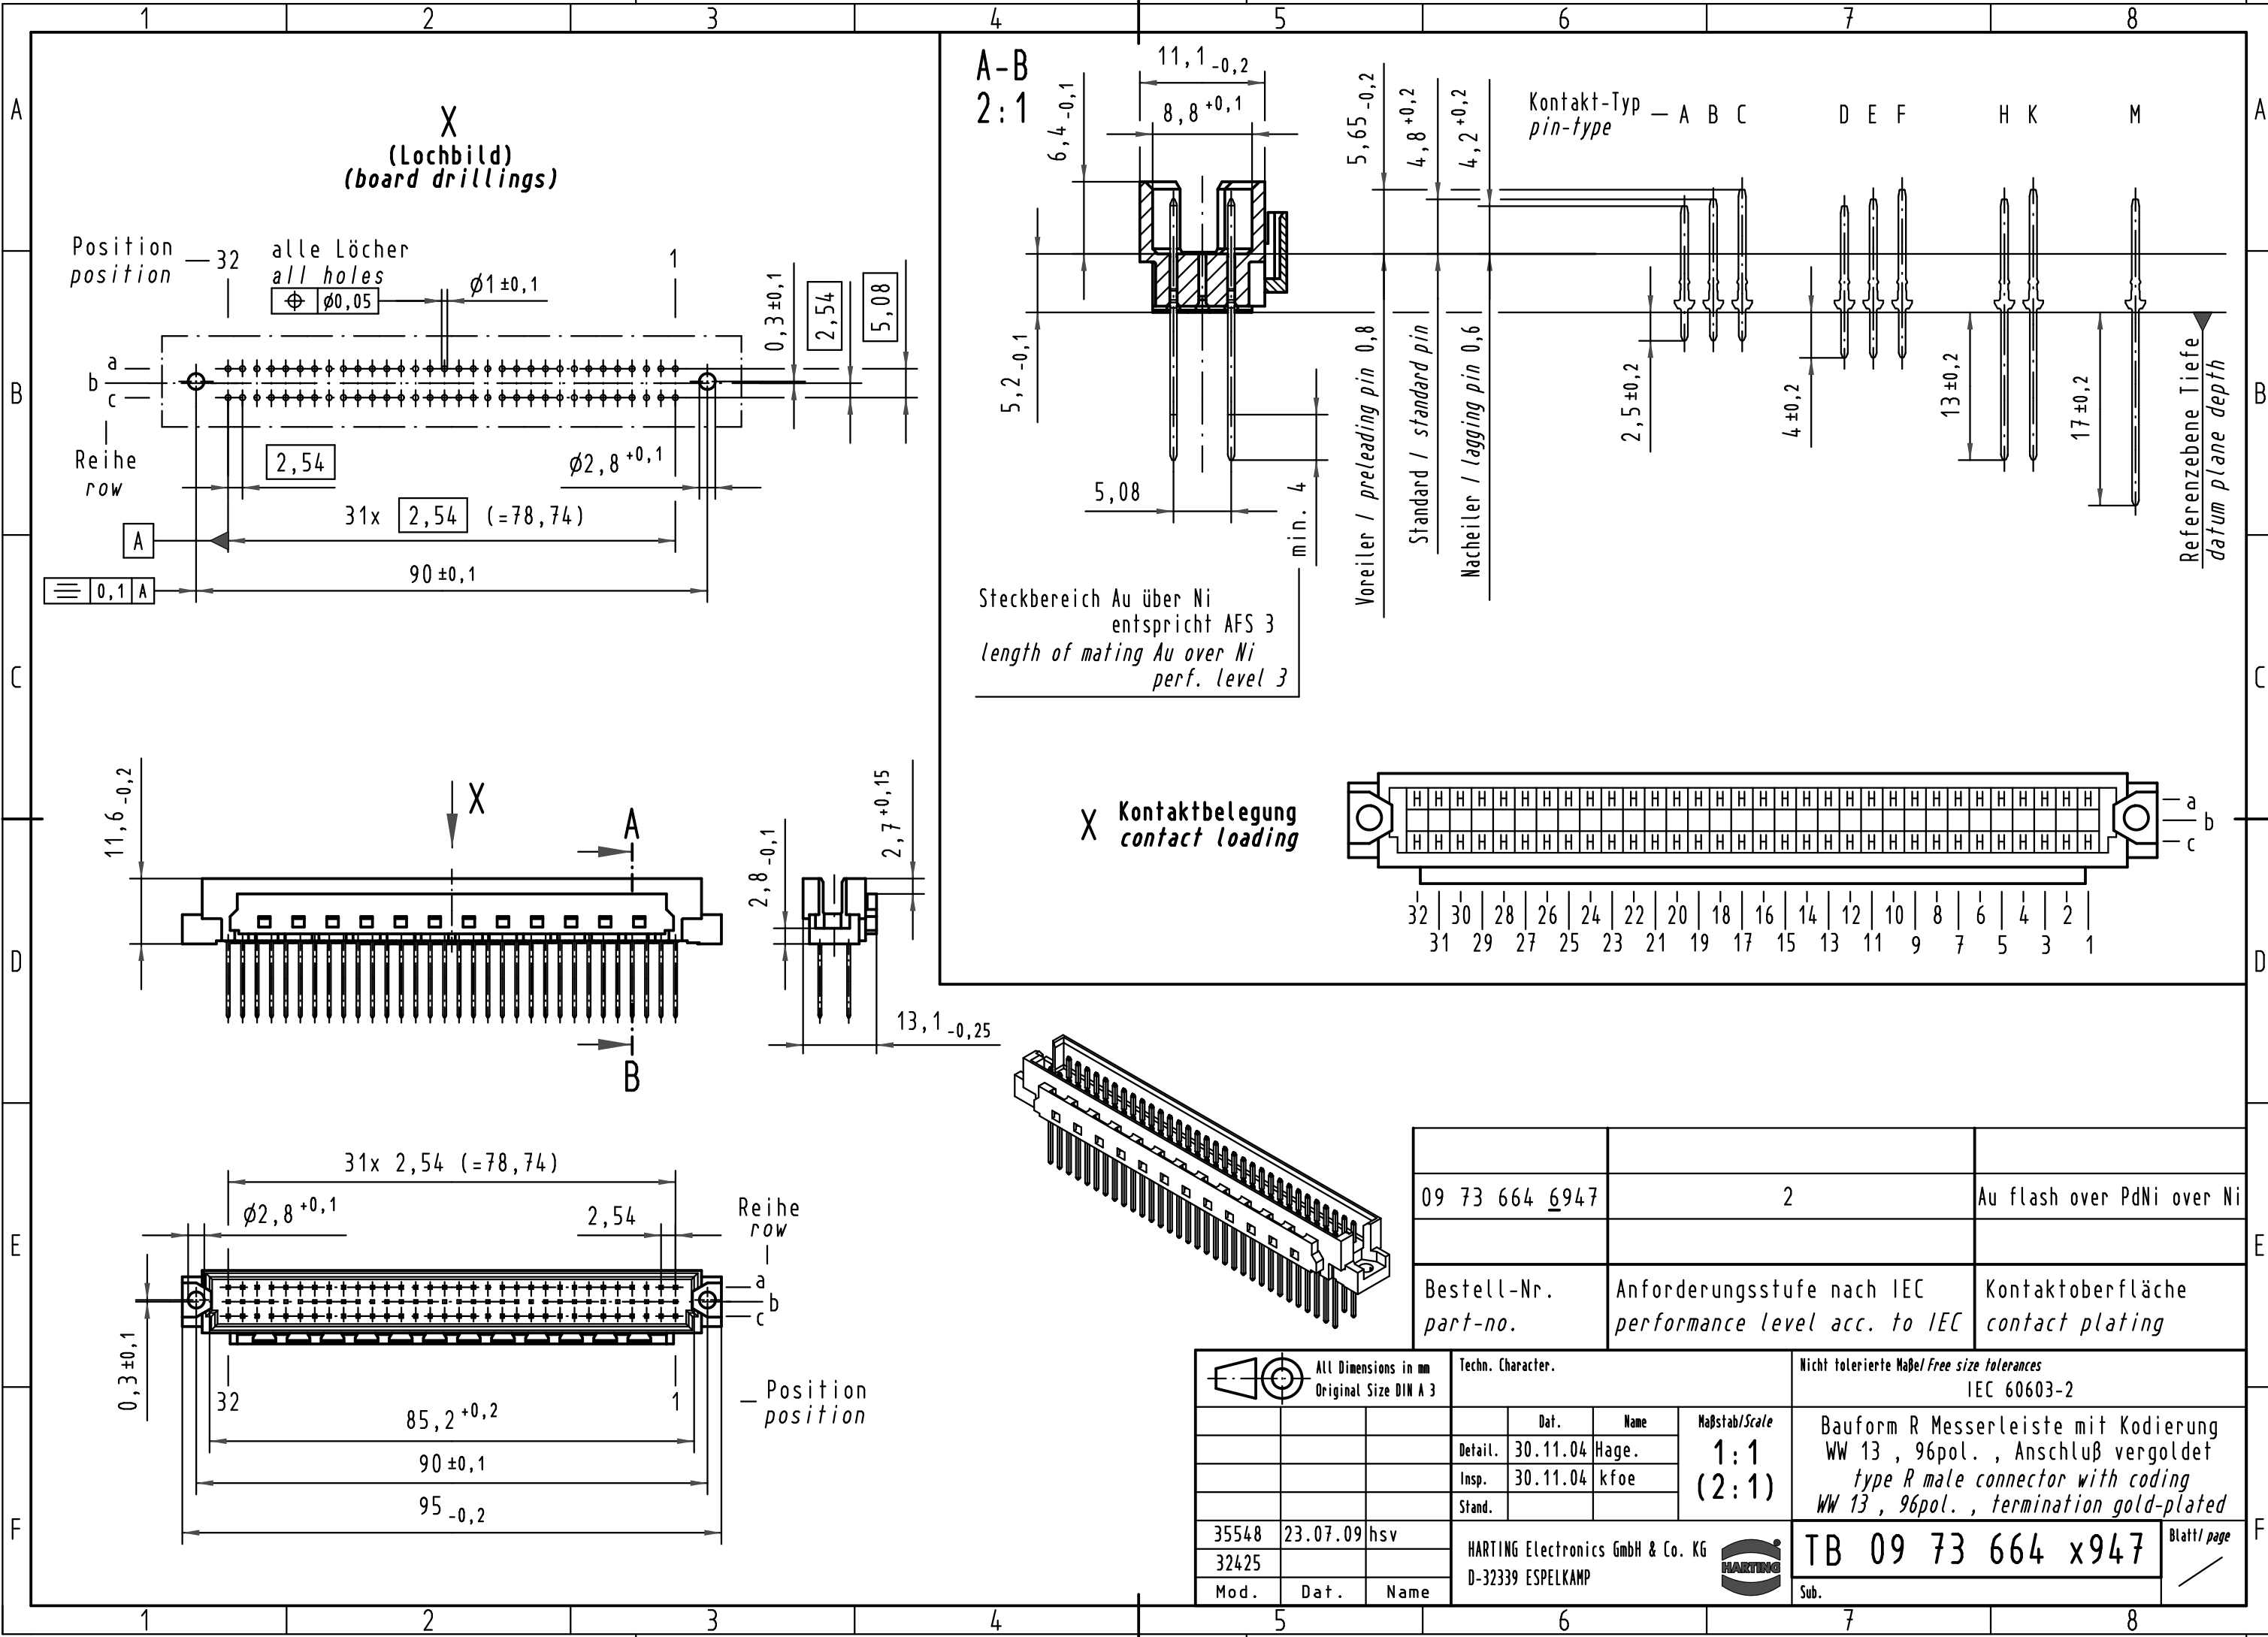


**X**  
(Lochbild)  
(board drillings)

**A-B**  
2:1

Kontakt-Typ  
pin-type

**X** Kontaktbelegung  
contact loading

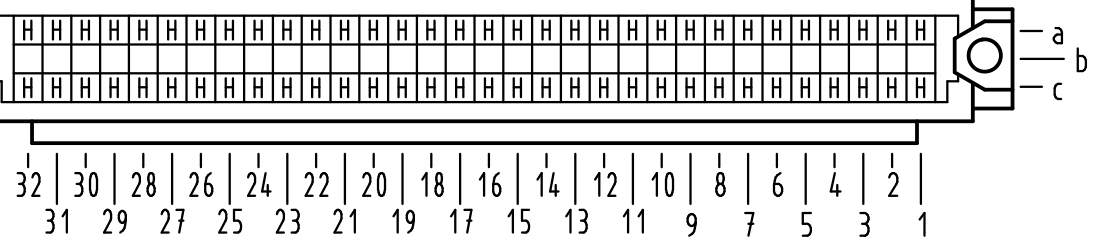

09 73 664 6947	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2	
		Dat.	Name	Maßstab/Scale <b>1:1</b> <b>(2:1)</b>	Bauform R Messerleiste mit Kodierung WW 13, 96pol., Anschluß vergoldet type R male connector with coding WW 13, 96pol., termination gold-plated
		Detail.	30.11.04 Hage.		
		Insp.	30.11.04 kfoe		
		Stand.			
35548	23.07.09	hsv	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		TB 09 73 664 x947 Blatt/page
32425					
Mod.	Dat.	Name			Sub.