THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1997 BY -
RELEASED FOR PUBLICATION AUGUST 1997
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU:
967402

WAS 97-52159-005

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.
A97-52159

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B3	REVISED PER ECO-11-005027	23MAR2011	RK	HMR



COUPLING RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)
Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehaeuse)

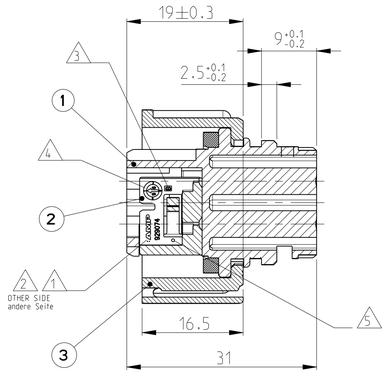

SECOND LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung
in Vorraststellung

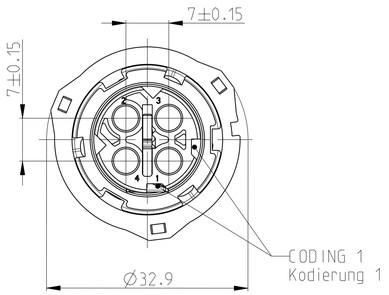







SECOND LOCKING DEVICE
IN LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung
in Endrastst ellung

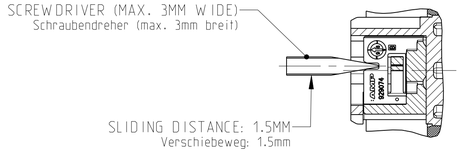

CLOSED CAVITIES OF THE
2POS./3POS. SOCKET HOUSING
Geschlossene Kammern des
2pol./3pol. Buchsengehäuses

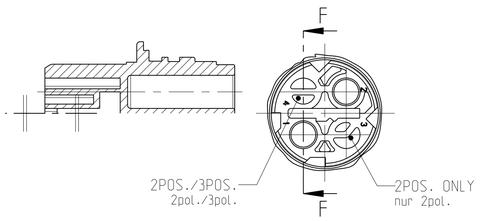

NOTES:
Bemerkungen:

1. AMP LOGO AND TE CONNECTIVITY NUMBER OF SINGLE PART
   AMP-Logo und TE CONNECTIVITY-Nummer des Einzelteils
2. MATERIAL MARKING
   Werkstoffkennzeichnung
3. REVISION OF THE MOLD
   Werkzeug änderungsindex
4. PRODUCTION DATE
   Produktionsdatum
5. CAVITY MARKING
   Nestmarkierung
6. FITS TO CONNECTORS ACC. TO
   DIN 72585/ISO 15170 FORM A AND B AND
   PIN HOUSING 2-4POS. TE CONNECTIVITY-NO. 967402
   Passend zu Steckverbindern nach
   DIN 72585/ISO 15170 FORM A und B und
   Stiftgehäuse 2-4pol. TE-Nr. 967402
7. FOR SUITABLE CONTACTS SEE DRAWING:
   Zu verwendende Kontakte siehe Tabellenzeichnung:

   TE CONNECTIVITY-NR.: 1355065

   MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm²
   max. Drahtgröße: 2.5mm²
8. BULK PACKAGING IN CARDBOARD BOX
   Schüttgut im Karton
9. COLOUR OF SOCKET HOUSING ACC. TO CODING.
   COLOUR OF SEALING ORANGE.
   Farbe des Buchsengehäuses gemäß der Kodierung.
   Farbe der Dichtung orange.

CODING / Kodierung

ACC. TO / nach DIN 72585 / ISO 15170

4 BLUE blau		3 GREEN gruen		2 GREY grau		1 BLACK schwarz		NO. OF POSITIONS Polzahl	USABLE CONTACT-CAVITIES (DIN/ISO-NAME) best ückbare Kontaktkammern (DIN/ISO-Bez.)	POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION OFF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteil
-	-	-	-	2-968968-3 (B2)(B1)	B	1-968968-3 (B2)	B	2	1,2 (2POS.)	3	1	PA46-GF30	BLACK schwarz	COUPLING RING Kupplungsring
										2	1	PA6/6T-GF25	YELLOW gelb	SECKOND LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung
										1	1	PBT-GF30/ SILICONE	△9	2POS. SOCKET HSG. W. SEALING 2pol. Buchsengeh. m. Dichtung
-	-	-	-	-	-	1-968968-2 (B2)	B	3	1-3 (3POS.)	3	1	PA46-GF30	BLACK schwarz	COUPLING RING Kupplungsring
										2	1	PA6/6T-GF25	YELLOW gelb	SECKOND LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung
										1	1	PBT-GF30/ SILICONE	△9	3POS. SOCKET HSG. W. SEALING 3pol. Buchsengeh. m. Dichtung
-	-	-	-	-	-	1-968968-1 (B2)	B	4	1-4 (4POS.)	3	1	PA46-GF30	BLACK schwarz	COUPLING RING Kupplungsring
										2	1	PA6/6T-GF25	YELLOW gelb	SECKOND LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung
										1	1	PBT-GF30/ SILICONE	△9	4POS. SOCKET HSG. W. SEALING 4pol. Buchsengeh. m. Dichtung
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC. TO ISO 8015

0 PLC	±0.2mm
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES/ WINKEL	±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN	J. Granzow	16AUG1997
CHK	J. Hass	20MAR1998
APVD	Ch. Eberwein	25APR2008

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18621-0

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18255-0

WEIGHT / GEWICHT: -

TE Connectivity

NAME: 2.5MM SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. WITH SECONDARY LOCKING
2.5mm Buchsenstecker,2-4 pol. mit zweiter kontaktsicherung

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜER
A1	00779	C-968968	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV B3

4805 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING